

### CADRE ENFIGURÉ SIMPLE (3/4")

- ❶ Chants 1/8" (3 mm) en bois massif
- ❷ Âme ignifuge non combustible 45 minutes de 3/4" (19 mm)
- ❸ Placage 1/32"
- ❹ Arrêt de porte en bois massif de 5/8" (15,8 mm)
- ❺ Porte
- ❻ Type d'enfigurement de coin

#### SPÉCIFICATIONS

**ÉPAISSEUR MINIMUM DU MUR :**  
4 5/8" (117 mm)

**ASSEMBLAGE :** Se référer aux instructions d'installation

#### OUVERTURES MAXIMALES

| Simple : 42" (1 067 mm) X 96" (2 438 mm)

| Double : 72" (1 829 mm) X 96" (2 438 mm)

**CADRAGE :** 5/8" (15 mm) X 2 1/2" (64 mm)

**EXPÉDITION :** Non-assemblé

**EMBALLAGE :** Chaque cadre est expédié dans une boîte de carton avec microfoam 1/32" (1 mm), le tout sur palette de bois.

**Instructions d'installation incluses ainsi que des coussinets de porte autocollants (obligatoire)**


**GARANTIE :** 3 ans

#### OPTIONS

- | *Autres configurations sur demande*
- | \* M.R. 5.1/5.2 selon la localisation du projet. Contactez-nous.
- | \*\* Pour obtenir M.R. 7.0, spécifiez une âme et un placage FSC.
- | \*\*\* Pour obtenir QEI 4.4, spécifiez un cadre NAUF.
- | Fers angles pour fixation au mur disponibles
- | Pré-usinage
- | Finition en usine
- | ○ Sujet à évaluation. Contactez-nous.

#### NOTE

- | L'utilisation de fers angles lors de l'installation est suggérée.
- | Un chambranle de 1/4" X 1 1/2" minimum en bois massif est requis lors de l'installation.

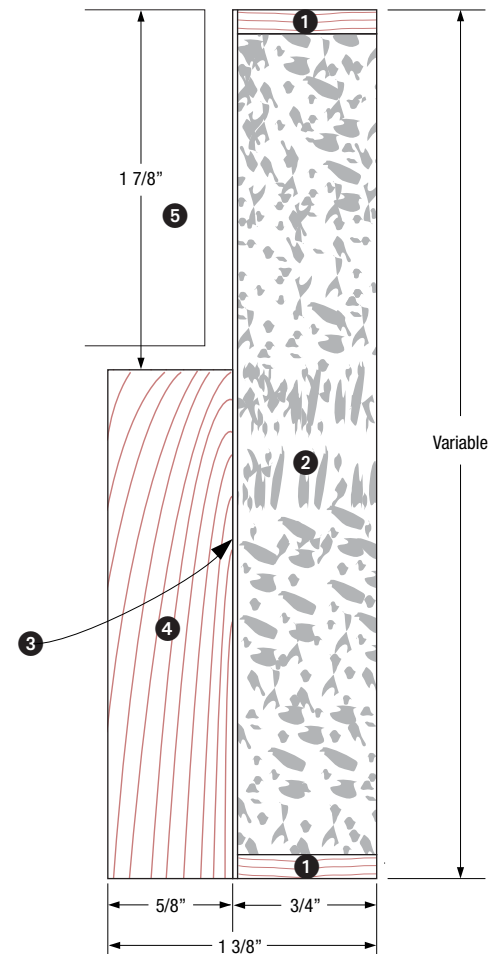

| LEED<br>Crédits<br>admissibles | MR |   |   |   |    | QEI |     | ID1    | PR 2 |
|--------------------------------|----|---|---|---|----|-----|-----|--------|------|
|                                | 3  | 4 | 5 | 6 | 7  | 3.2 | 4.4 | mode 2 |      |
|                                |    | ✓ | * |   | ** | ○   | *** | ○      | ○    |



Les produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande.

#### ASSEMBLAGE DU CADRE

Tête et jambage

