

SÉRIE ÉVOLUTION

CADRE RÉGULIER – NON HOMOLOGUÉ

J1600A

CADRE AVEC CHAMBRANLE INTÉGRÉ SIMPLE (3/4")

- ❶ Placage 1/32"
- ❷ Panneau de contreplaqué de bois de 3/4" (19 mm)
- ❸ Endos de stabilisation en bois massif (backing) de 1/32"
- ❹ Placage 1/32"
- ❺ Arrêt de porte en contreplaqué de bois de 5/8" (15,8 mm)
- ❻ Porte
- ❼ Chambranle

SPÉCIFICATIONS

ÉPAISSEUR MINIMUM DU MUR : Selon vos besoins

ASSEMBLAGE : Se référer aux instructions d'installation

OUVERTURES MAXIMALES

| Simple : 48" (1 219 mm) X 120" (3 048 mm)

| Double : 96" (2 438 mm) X 120" (3 048 mm)

CADRAGE : Selon vos besoins

EXPÉDITION : Non-assemblé

EMBALLAGE : Chaque cadre est expédié dans une boîte de carton avec microfoam 1/32" (1 mm), le tout sur palette de bois.



Instructions d'installation incluses ainsi que des coussinets de porte autocollants (obligatoire)

GARANTIE : 3 ans

OPTIONS

- | Autres configurations sur demande
- | * M.R. 5.1/5.2 selon la localisation du projet. Contactez-nous.
- | *** Pour obtenir QEI 4.4, spécifiez un cadre NAUF.
- | Fers angles pour fixation au mur disponibles
- | Pré-usinage
- | Finition en usine
- | ◊ Sujet à évaluation. Contactez-nous.

LEED Crédits admissibles	MR					QEI		ID 1	PR 2
	3	4	5	6	7	3.2	4.4	mode 2	
		✓	*			○	***	○	○

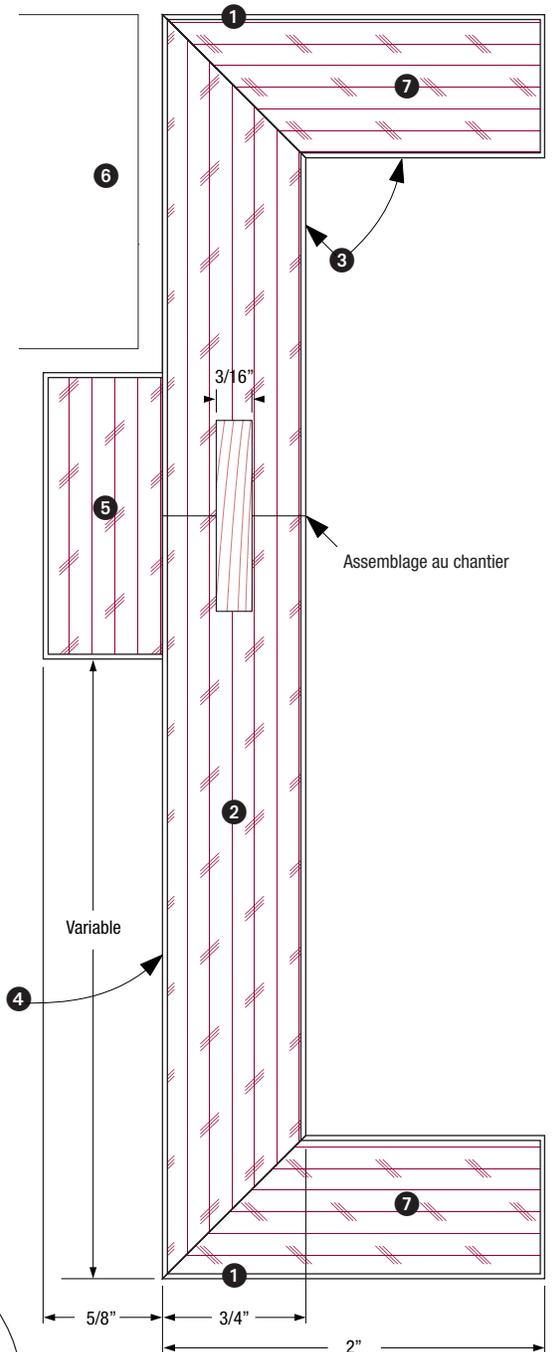

ASSEMBLAGE DU CADRE
Tête et jambage