

# SÉRIE TRADITION

## CADRE SOLIDE – NON HOMOLOGUÉ

# J2200A

### CADRE ARRÊT DE PORTE "T" (3/4")

- ① Bois massif
- ② Arrêt de porte en bois massif de 5/8" (15,8 mm) X 1 1/2" (38,1 mm) (standard)
- ③ Porte
- ④ Type d'enfigurement de coin

#### SPÉCIFICATIONS

**ÉPAISSEUR MINIMUM DU MUR :** 3 5/8" (92 mm)

**ÉPAISSEUR MINIMUM DU CADRE :** 3/4" (19 mm)

**ASSEMBLAGE :** Se référer aux instructions d'installation

#### OUVERTURES MAXIMALES

| Simple : 48" (1 219 mm) X 120" (3 048 mm)

| Double : 96" (2 438 mm) X 120" (3 048 mm)

**CADRAGE :** Selon vos besoins

**EXPÉDITION :** Non-assemblé

**EMBALLAGE :** Chaque cadre est expédié dans une boîte de carton avec microfoam 1/32" (1 mm), le tout sur palette de bois.

**Instructions d'installation incluses ainsi que des coussinets de porte autocollants (obligatoire)**

**GARANTIE :** 3 ans

#### OPTIONS

| Autres configurations sur demande et selon disponibilité

| \* M.R. 5.1/5.2 selon la localisation du projet. Contactez-nous.

| \*\* Pour obtenir M.R. 7.0, spécifiez une essence certifiée FSC.


| \*\*\* Pour obtenir QEI 4.4, spécifiez un cadre NAUF.

| Fers angles pour fixation au mur disponibles

| Pré-usinage


| Finition en usine

| ○ Sujet à évaluation. Contactez-nous.

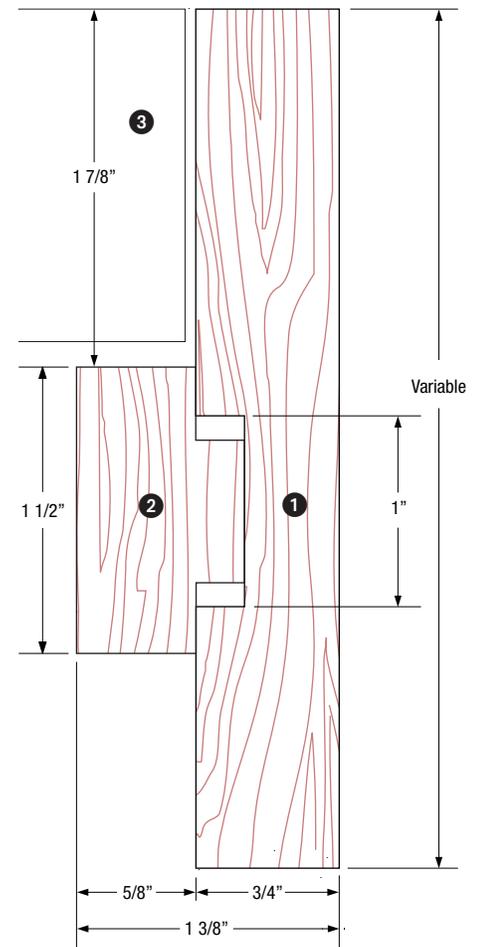

#### ASSEMBLAGE DU CADRE

Tête et jambage

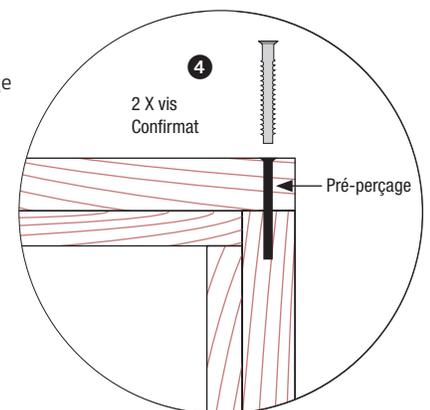

LEED Crédits admissibles	MR				QEI		ID 1	PR 2
	3	4	5	6	7	3.2	4.4	mode 2
			*		**	○	***	○



Les produits certifiés FSC\* sont disponibles sur demande.