

SÉRIE TRADITION

CADRE SOLIDE – NON HOMOLOGUÉ

J2300A

CADRE ENFIGURÉ SIMPLE (3/4")

- ❶ Bois massif
- ❷ Porte
- ❸ Type d'enfiguration de coin

SPÉCIFICATIONS

ÉPAISSEUR MINIMUM DU MUR : 3 5/8" (92 mm)

ÉPAISSEUR MINIMUM DU CADRE :

1 3/8" (35 mm)

ASSEMBLAGE : Se référer aux instructions d'installation

OUVERTURES MAXIMALES

| Simple : 48" (1 219 mm) X 120" (3 048 mm)

| Double : 96" (2 438 mm) X 120" (3 048 mm)

CADRAGE : Selon vos besoins

NOTE : Les dimensions sont limitées selon l'essence de bois choisie.

EXPÉDITION : Non-assemblé

EMBALLAGE : Chaque cadre est expédié dans une boîte de carton avec microfoam 1/32" (1 mm), le tout sur palette de bois.

Instructions d'installation incluses ainsi que des coussinets de porte autocollants (obligatoire)

GARANTIE : 3 ans

OPTIONS

| Autres configurations sur demande et selon disponibilité

| * M.R. 5.1/5.2 selon la localisation du projet. Contactez-nous.

| ** Pour obtenir M.R. 7.0, spécifiez une essence certifiée FSC.

| *** Pour obtenir QEI 4.4, spécifiez un cadre NAUF.

| Fers angles pour fixation au mur disponibles


| Pré-usinage

| Finition en usine

| ◯ Sujet à évaluation. Contactez-nous.

NOTE

| L'utilisation de fers angles lors de l'installation est suggérée.

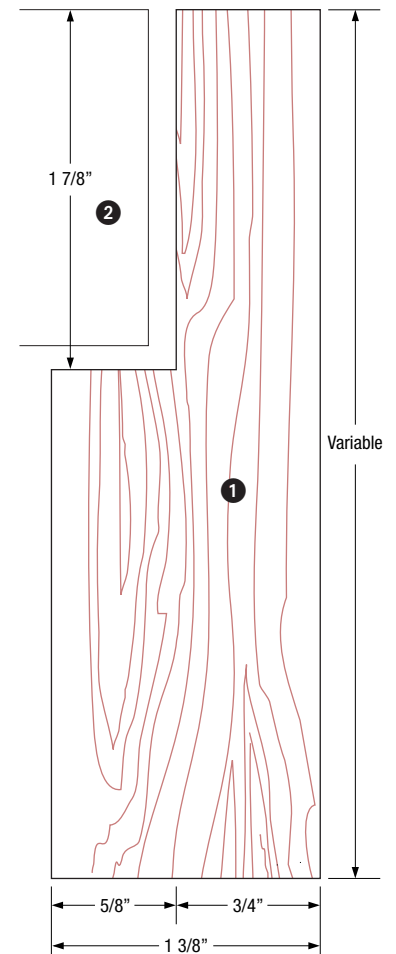

LEED Crédits admissibles	MR					QEI		ID 1	PR 2
	3	4	5	6	7	3.2	4.4	mode 2	
			*		**	○	***	○	○



Les produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande.

ASSEMBLAGE DU CADRE

Tête et jambage

