

SÉRIE TRADITION

CADRE SOLIDE – NON HOMOLOGUÉ

J2600A

CADRE AVEC CHAMBRANLE INTÉGRÉ SIMPLE (3/4")

- ❶ Bois massif 3/4" (19 mm)
- ❷ Arrêt de porte en bois massif de 5/8" (15,8 mm)
- ❸ Porte
- ❹ Chambranle

SPÉCIFICATIONS

ÉPAISSEUR MINIMUM DU MUR : Selon vos besoins

ASSEMBLAGE : Se référer aux instructions d'installation

OUVERTURES MAXIMALES

| Simple : 48" (1 219 mm) X 120" (3 048 mm)

| Double : 96" (2 438 mm) X 120" (3 048 mm)

CADRAGE : Selon vos besoins

EXPÉDITION : Non-assemblé


EMBALLAGE : Chaque cadre est expédié dans une boîte de carton avec microfoam 1/32" (1 mm), le tout sur palette de bois.

Instructions d'installation incluses ainsi que des coussinets de porte autocollants (obligatoire)


GARANTIE : 3 ans

OPTIONS

- | Autres configurations sur demande et selon disponibilité
- | * M.R. 5.1/5.2 selon la localisation du projet. Contactez-nous.
- | ** Pour obtenir M.R. 7.0, spécifiez une essence certifiée FSC.
- | *** Pour obtenir QEI 4.4, spécifiez un cadre NAUF.
- | Fers angles pour fixation au mur disponibles
- | Pré-usinage
- | Finition en usine
- | ◦ Sujet à évaluation. Contactez-nous.

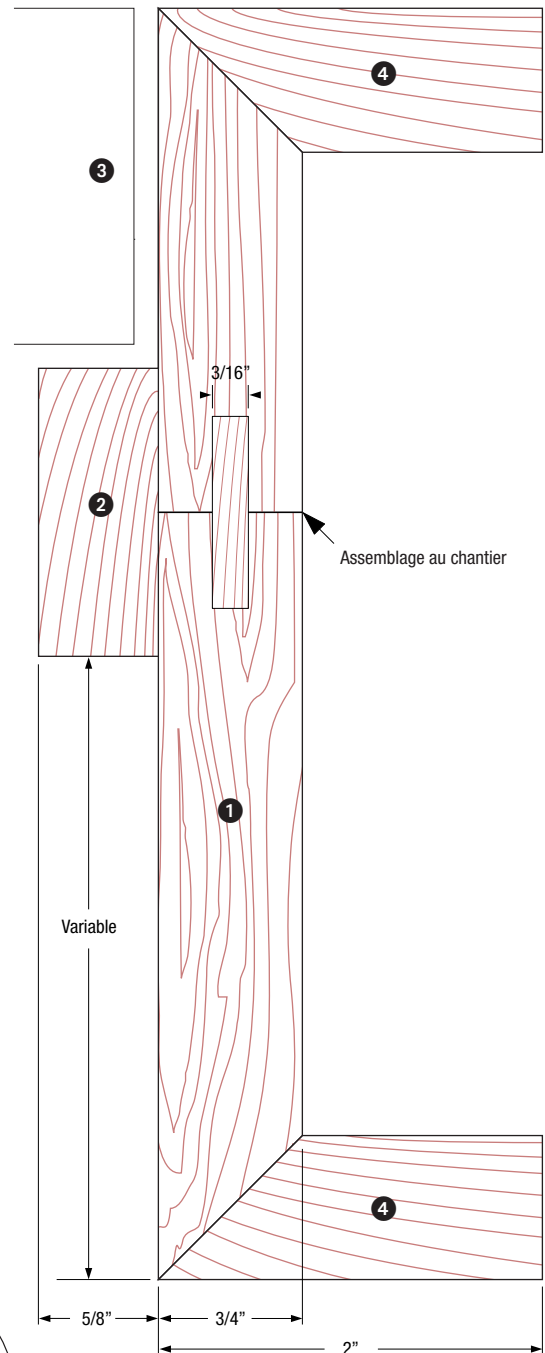

LEED Crédits admissibles	MR		QEI		ID 1	PR 2				
	3	4	5	6	7	3.2	4.4	mode 2	○	○
		*		**		○	***	○	○	○



ASSEMBLAGE DU CADRE
Tête et jambage

Les produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande.