

## (SIMPLE OU EN PAIRE) SR39-ME / SR3920-ME (5 PLIS)

### PORTES INSONORISANTES 39dB

Nos portes sont certifiées et testées par Architectural Testing jusqu'à 4' X 8' simple et 6' X 7' paire. Les dimensions plus grandes sont disponibles mais sans étiquette coupe-son ou coupe-feu.

- 1 **BATTANTS** de fibre de bois laminée (LSL) de 1 3/16" (30 mm) avec 7/8" (22 mm) de bois dur de même essence que les faces.
- 2 **TRAVERSES** de fibre de bois laminée (LSL) de 3 5/16" (84 mm) au haut et au bas.
- 3 **ÂME** acoustique certifiée.
- 4 **FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide.

**COLLE** PVA Cross-Link de type 1.

#### AVERTISSEMENT

L'utilisation de joints d'étanchéité ou préparation de quincaillerie autres que ceux testés peuvent réduire la performance. Les composantes murales, l'installation des cadres et des joints sont aussi à considérer.

**USAGE** intérieur.

**ENSEMBLE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ** n° 10

**ENSEMBLE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ** n° 13

(paire de portes)

**GARANTIE** 3 ans.

#### NOTES

Les dimensions sont brutes.

#### OPTIONS

- | Coupe-feu 20 min : spécifiez SR3920.
- | Contreplaqué de bois 3 plis.

#### IMPORTANT


- | Les joints d'étanchéité et autres quincailleries insonorisantes sont inclus.
- | Dimensions limitées.

#### OPTIONS CONTRIBUTION LEED


- | DEP
- | Contenu recyclé
- | FSC (sur demande)
- | NAUF ou ULEF (sur demande)

#### MESURE DE PERFORMANCE

- | ANSI/WDMA 1.S.1A
- | ASTM E 90-02, 413-87, E 1332-90, E 2235-03
- | AWS
- | Intertek WH-ETL
- | NFPA 80

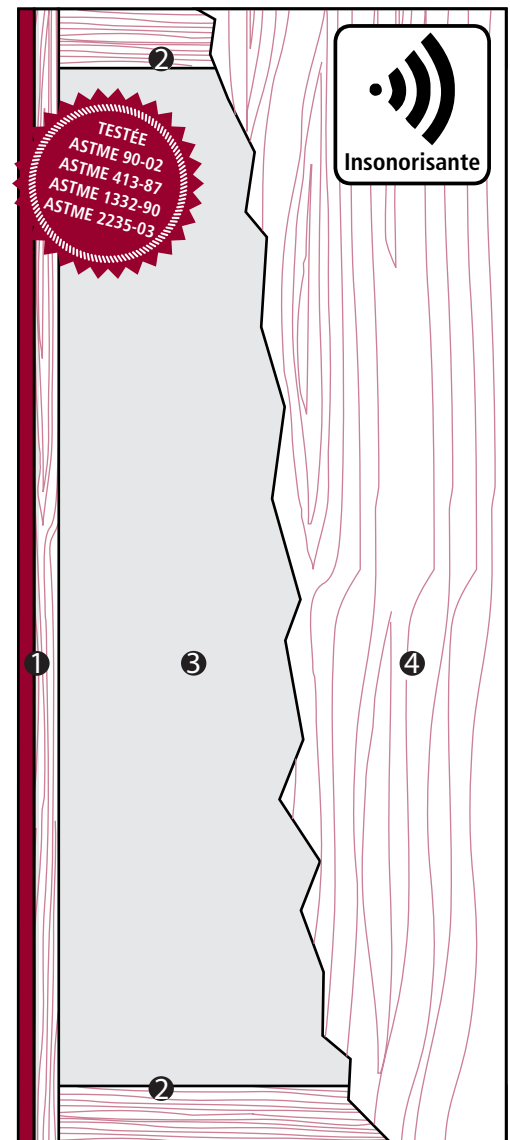

#### 1 BATTANTS ME

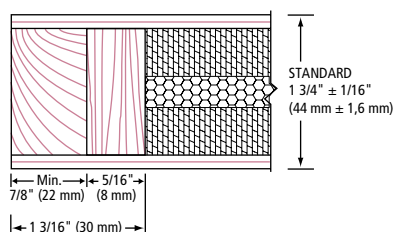

#### 2 TRAVERSES

